

FEITO NA ITÁLIA

SLIM

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ESCADAS CURVAS



SALVATEC
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE



O nosso sistema especial de tração por cabos apresenta vantagens significativas em relação aos sistemas convencionais de tração por cremalheira e pinhão do mercado. O Slim também pode ser instalado em escadas muito estreitas, tanto na parte interna das escadas quanto na parte externa, mesmo com tetos baixos. Além disso, o Slim é muito silencioso durante a viagem e, acima de tudo, confortável para o usuário.



Cada componente foi estudado para garantir uma ocupação mínima ao longo das escadas e na posição de repouso.



COMANDOS PORTÁTEIS
para chamar a plataforma e enviá-la para a posição de descanso.



ASSENTO DOBRÁVEL
para permitir o uso por pessoas sentadas.




COMANDO EXTRA
com cabo espiral.



1. Botões para cima e para baixo colocados em ambos os lados da plataforma garantem um uso fácil.
2. A luz de sobrecarga e o indicador de deslocamento acústico e luminoso garantem o cumprimento das normas vigentes e a máxima segurança de uso, tanto em locais públicos como privados.
3. O botão de emergência garante a paragem imediata da plataforma; se ativado, emite luz e som contínuos, o que permite detectar qualquer pressão accidental.
4. A chave de bordo pode impedir o uso da plataforma por pessoas não autorizadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

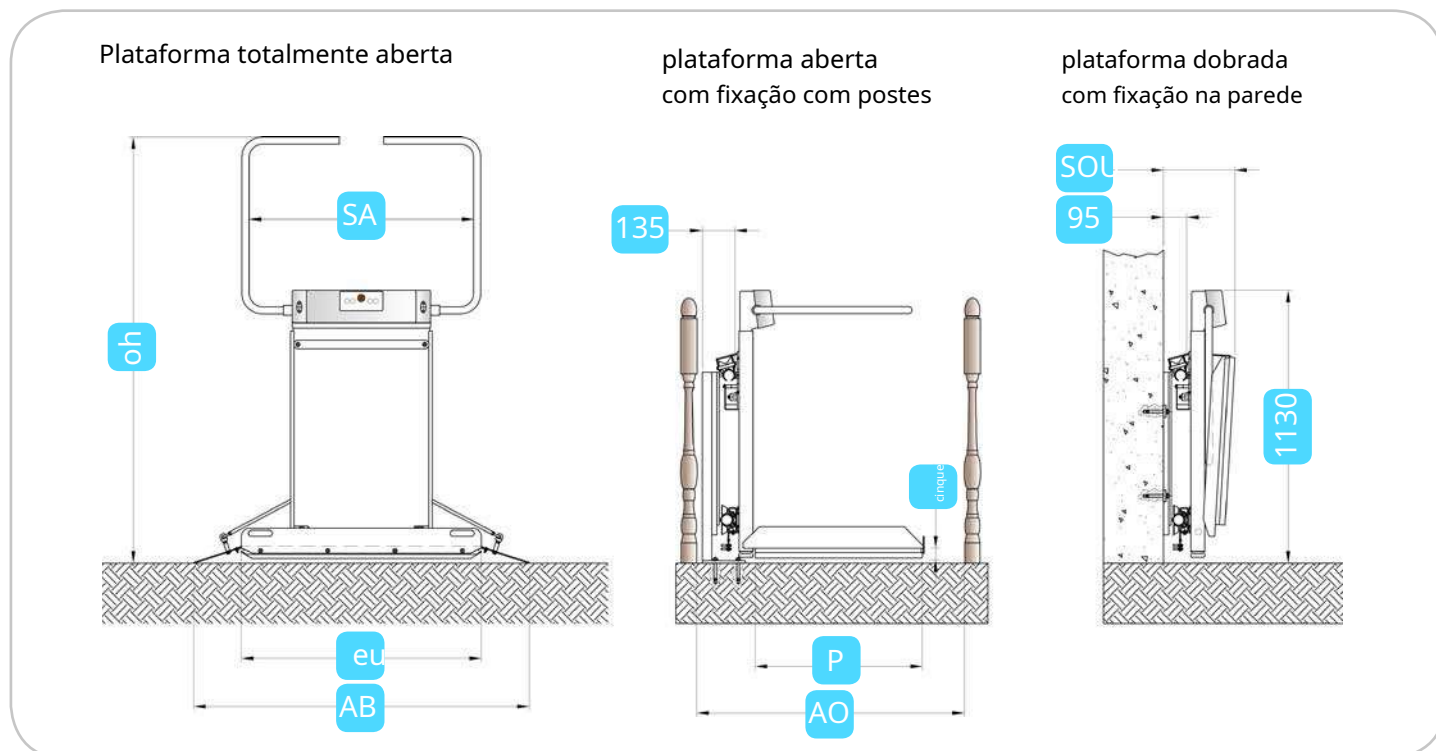

Dimensões (LxP)	750 x 600	750 x 650	750 x 700	850 x 700	1000 x 800	1250 x 800
AB Largura total da plataforma	1130	1130	1130	1230	1400	1650
SA Largura útil entre os braços	745	745	745	825	975	1225
oh Altura da plataforma aberta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Anchomin. escada (fixação na parede)	895	935	975	1005	1130	1215
AO Largura mín. escada (fixação com postes)	935	975	1015	1045	1170	1255
SOU Plataforma fechada (fixação na parede)				305		
SOU Plataforma fechada (fixação de postes)				3. 4. 5		

Dados técnicos	
Capacidade máxima	225kg
Inclinação	0°-60°
Velocidade	0,10 m/s
Tensão a bordo da máquina	24 VCC
Potência máxima (até 3 andares)	0,75 kW
Sistema de partida suave e parada suave	serial

Fim	
Plataforma (*)	Padrão RAL 7035
Guias (*)	Padrão RAL 7035 ou RAL 9005
(*) Outra cor RAL disponível sob consulta	

Todas as medidas são indicadas em milímetros, e em geral todas as informações contidas neste documento são indicativas. A Salvatec reserva o direito de modificar a qualquer momento e sem prévio aviso as informações indicadas neste documento.